



Laurentide
boomerang

LE TRIO RÉNOVATION

MEILLEUR
CHOIX
QUALITÉ
/PRIX



JE CHOISIS LE DESIGN ÉCORESPONSABLE



**4X MOINS
DE GES**



Apprêt-scelleur

5188-05

Peinture intérieure au latex

Disponible en 3,78 L et 18,9 L



TEMPS DE SÉCHAGE



APPLICATION



NETTOYAGE



Par
3,78 LITRES

POUVOIR
COUVRANT

La première étape d'un projet de rénovation réussi!

L'apprêt scelleur et sous-couche latex acrylique d'intérieur écoresponsable pour surfaces neuves ou peintes à l'acrylique peut être utilisé dans n'importe laquelle des pièces de la maison, pour les murs et le plafond.

L'apprêt Boomerang a une teinte légèrement grise, ce qui favorise la couverture sur des couleurs vives, profondes ou encore soutenues.

La sous-couche 100 % écoresponsable prépare la surface et la rend plus adhérente pour la couche de peinture de la couleur de votre choix que vous appliquerez ensuite.

Boomerang apprêt-scelleur est à appliquer comme première couche avant la peinture latex intérieure fini velours ou fini perle de la collection prête-à-peindre Boomerang sur les surfaces suivantes : gypse neuf, bois nu, pierre, béton neuf et maçonnerie ou toutes surfaces déjà peintes au latex.





Mat pour plafond

5180-10

Peinture intérieure au latex

FINI MAT, BLANC CLAIR DE LUNE

Niveau de lustre: Mat 2 % - 5 % (60°)

Disponible en 3,78 L et 18,9 L



TEMPS DE SÉCHAGE



APPLICATION



NETTOYAGE



POUVOIR COUVRANT

Peinture intérieure fini mat pour plafonds

Le fini mat de la collection de peinture intérieure prête-à-peindre par Boomerang est parfait pour recouvrir les endroits nécessitant peu de nettoyage. La peinture intérieure fini mat a peu de lustre et elle absorbe la lumière, ce qui en fait le fini de peinture idéal pour les plafonds. De plus, il a des propriétés pour camoufler les irrégularités des surfaces, en plus d'être facile d'application.

Le mat à plafond 100 % latex écoresponsable de la collection Boomerang par Laurentide s'harmonise parfaitement avec le produit de peinture intérieure fini velours blanc Clair de lune.





Blanc clair de lune

5181-10


Peinture intérieure au latex
FINI VELOURS

Niveau de lustre: Velours 7 % - 15 % (85°)

Disponible en 3,78 L et 18,9 L



TEMPS DE SÉCHAGE



APPLICATION



NETTOYAGE



POUVOIR COUVRANT

Décor lumineux, ambiance naturelle

Peinture 100 % écoresponsable pour l'intérieur, lustre velours de première qualité pouvant être utilisée dans la plupart des pièces de la maison : les murs et les plafonds.

Couleur chouchou de Boomerang, Blanc clair de lune est la nuance idéale pour créer une ambiance chaleureuse et mettre en valeur un décor lumineux ponctué de matières naturelles.

Sur les murs ou sur les plafonds, ce blanc chaud s'utilise comme couleur principale dans toutes les pièces de la maison.





Application au pinceau ou rouleau



Adhérente &
Couvrante



Lavable



Meilleur rapport
Qualité-Prix



Recyclée

Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau en fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm).

Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches doivent être appliquées. Appliquer une couche de peinture sur une autre couche qui n'est pas sèche rallonge le temps de séchage. Laisser suffisamment de temps au séchage entre les couches. Le temps de séchage peut varier selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur de peinture appliquée.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou vérifier son adhésion.



Application au fusil



Adhérente &
Couvrante



Lavable



Meilleur rapport
Qualité-Prix



Recyclée

Chaque application, telle qu'un apprêt ou une couche de finition, nécessite le choix conjoint de certains composants comme la buse et les filtres d'application. Également, la propreté des outils tels que les buses doit être très propre pour un résultat impeccable.

Pour l'application au fusil, il est important de diluer le produit de 5 % à 8 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

- **Viscosité recommandée:** Minimum de 75-80 KU
- **Consignes pour interruption de production:** Bien rincer ou nettoyer buse, chapeau d'air et tenir les contenants de peinture fermés pour éviter la formation d'une peau.
- **Produit nettoyage:** Eau chaude si possible, sinon eau seulement. Possibilité d'un solvant de nettoyage en cas de peinture sèche sur l'équipement.
- **Temps de séchage:** sec au toucher (2 heures) ou sec à cœur (4 heures).

Fusil conventionnel

Généralement pour une application uniforme des peintures *Boomerang*, nous recommandons:

- Buse minimum 1.8 à 2.0 mm, 40-45 PSI pour alimentation.

Fusil pompe avec air assisté

Généralement pour une application uniforme des peintures *Boomerang*, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Kremelin: Minimum de 06xx

Fusil pompe sans air assisté (airless)

Généralement pour une application uniforme des peintures *Boomerang*, nous recommandons:

- Buse 0.013 à 0.017, pression au pistolet 1500 PSI à 2500 PSI.
- Buse Graco : Model RAC X 213 à 617

LA
SEULE
VRAIE

boomerang

PAR


Peinture Laurentide



Réduire l'empreinte environnementale

à chacune des étapes
du cycle de vie

La peinture recyclée Boomerang est un produit innovant qui s'engage en faveur du développement durable. Nos certifications attestent que nos produits, services et emballages répondent à des normes de performance environnementale strictes et qu'ils sont fabriqués au Canada.

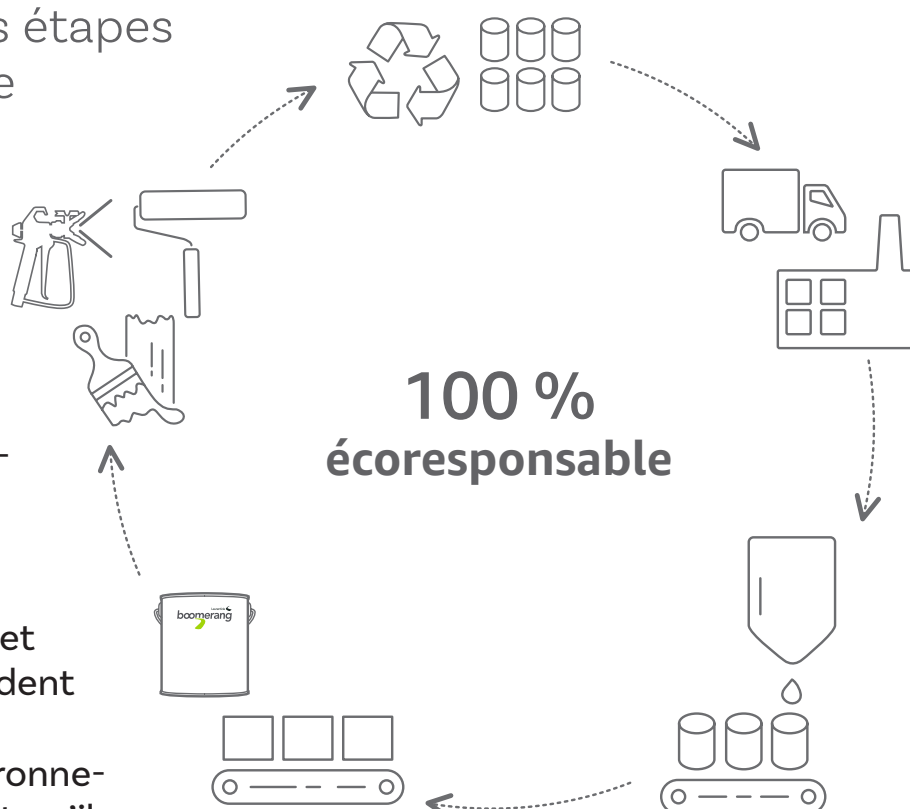

La production de peinture entraîne l'utilisation de ressources et d'énergie, en plus de générer beaucoup de déchets. L'addition de chaque étape, de l'extraction des ressources à la récupération ou réutilisation du produit, définit son empreinte environnementale.

Pour réduire son impact, il est important d'analyser chaque étape du cycle de vie d'un produit en prenant tout en compte : fabrication, transport, utilisation et ce, du début à la fin de sa vie.

L'Analyse du cycle de vie (ACV) est une approche scientifique reconnue mondialement permettant d'analyser l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service selon la série de normes internationalement reconnues ISO 14040-44. L'ACV de la peinture 100 % écoresponsable Boomerang a permis à Société Laurentide de démontrer que sa production émet dans l'atmosphère quatre fois moins de gaz à effet de serre que la production de peinture traditionnelle, toute marque confondue.

Ainsi, notre entreprise s'engage pleinement pour la protection de l'environnement et la protection des ressources.